



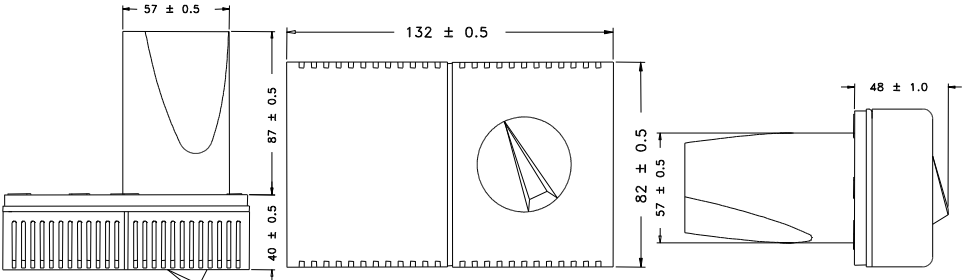


# Kanaalhygrostaat



Het voordeligste alternatief voor eenvoudige toepassingen (IP 30!)

- Te gebruiken in luchtkanalen, klimaatkasten. (be- en ontluften)
- Direkte contact met water moet vermeden worden.
- Boring in luchtkanaal voor montage  $\varnothing$  60 mm.

	Kanaalmontage	
		
Type	H550-ST	H551-ST
Vochtbereik 20-80%	x	x
Tolerantie max $\pm$ 6% rel. vocht	x	x
Binnenschaal		x
Buitenschaal	x	
Sensorelement: Polyamidfolie	x	x
Schakelspanning 24V/AC (50VA) tot 230V/AC	x	x
Max toeg. Schakelstroom		
Beluchting 6(2,2)A	x	x
Ontluchting 6(5)A		
Kontakt: wissel	x	x
Klasse IP 30	x	x
Beschermklasse II	x	x
Gewicht ca. 300g	x	x
Aansluitschema		
Afmeting		



KTC, Haarlerberg 12, 3825CD Amersfoort, T +31 338886799, W [www.ktc-nederland.nl](http://www.ktc-nederland.nl), E [info@ktc-nederland.com](mailto:info@ktc-nederland.com)

Druk- en typfouten voorbehouden