



Mastercool[®] Inc.

"World Class Quality"

THERMOPLASTISCHE CAPILLAIRE BUIS & ACCESSOIRES

CAPILLAIRE BUIZEN

- Zorg voor een snelle en gemakkelijke aansluiting op componenten zoals drukschakelaars, meters, oliereturcircuits en olienvellering in airconditioning- en koelsystemen
- Solderen, affakkelen of buigen is niet nodig
- Essentiële geluidsreductie en trillingsabsorptie
- Uitstekende ondoordringbaarheid

KRIMPFITTINGEN VOOR 2 MM CAPILLAIRE SLANG



42112-50
Rechte krimpplaat met 6 kantmoer verpakt in een doos van 50 stuks

- Rechte female fitting 1/4" SAE
- Korte Moer 16 mm
- Schroefdraad SAE J513 - 7/16" 20 UNF



42112-90-10
90° Krimpplaat met 6 kantmoer verpakt in een doos van 10 stuks

- 90° female fitting 1/4" SAE
- Korte Moer 16 mm
- Schroefdraad SAE J513 - 7/16" 20 UNF



91391-10
T-STUK MONTAGE
verpakt in een doos van 10 stuks



42112-45-10
45° Krimpplaat met 6 kantmoer verpakt in een doos van 10 stuks


- 45° female fitting 1/4" SAE
- Korte Moer 16 mm
- Schroefdraad SAE J513 - 7/16" 20 UNF



42044-10 DEPRESSOR verpakt in een zak van 10



69000-001I-10
1/4" Koperen pakking verpakt in een zak van 10

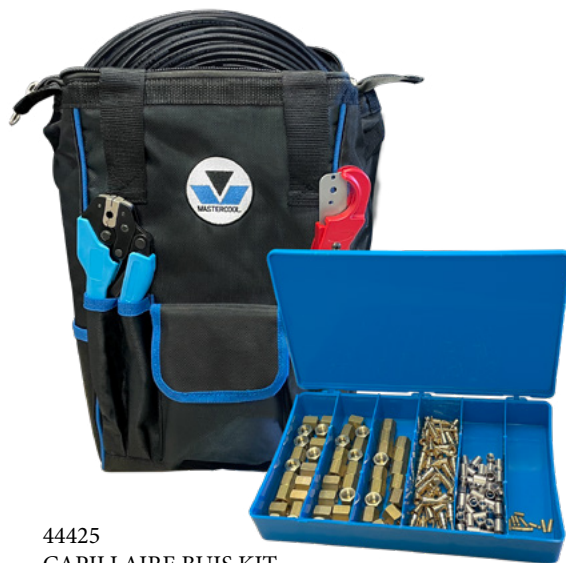

44425
CAPILLAIRE BUIS KIT

Alle componenten die nodig zijn om je eigen capillaire slangen te krimpen, zijn ondergebracht in de nylon rugzak van Mastercool.

Pakket bestaat uit:

Mastercool rugzak (MC-BACKPACK)

50 meter thermoplastische capillaire slang (44004-2000)

Handmatige krimptang (71551)

Capillaire buissnijder (80013)

Rechte krimpkoppeling met 6 kantmoer (50 stuks) (42112-50) Depressor (10 stuks) (42044-10)



71551
Manuele krimper
voor 2 mm capillaire
slang

80013
Capillaire buis snijder voor 2 mm capillaire slang





Mastercool[®] Inc.
"World Class Quality"

THERMOPLASTISCHE CAPILLAIRE BUIS & ACCESSOIRES

2 MM THERMOPLASTISCHE CAPILLAIRE SLANG

- EN 1736 en ISO 13971 - Klasse 2
- Binnendiameter 2 mm / Buitendiameter 5,9 mm
- Toleranties 0,1 mm
- Buigstraal 10 mm
- Max. toelaatbare druk 60 bar (870 psi)
- Werktemperatuur 120°C
- Min/Max toelaatbare temperatuur -40 tot 130°C
- Gewicht 25 g/m

44004-1000 2 MM THERMOPLASTISCHE CAPILLAIRE SLANG

rol van 1000 inch (25 meter)

44004-2000 2 MM THERMOPLASTISCHE CAPILLAIRE SLANG

rol van 2000 inch (50 meter)



THERMOPLASTISCHE CAPILLAIRE BUIS ASSEMBLIES

RECHTE X RECHTE PASVORM


44124-STR 12" (30 cm) capillaire slang met rechte x rechte fittingen

44184-STR 18" (45 cm) capillaire slang met rechte x rechte fittingen

44244-STR 24" (60 cm) capillaire slang met rechte x rechte fittingen

44484-STR 48" (120 cm) capillaire slang met rechte x rechte fittingen

44604-STR 60" (150 cm) capillaire slang met rechte x rechte fittingen

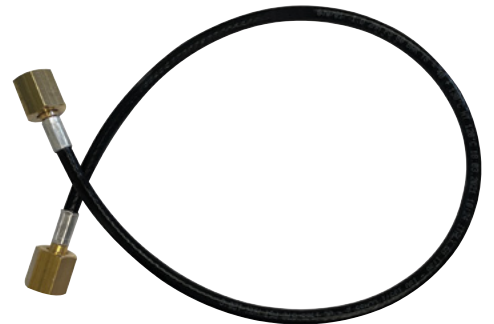

THERMOPLASTISCHE CAPILLAIRE BUIS

ACCESSOIRES RECHTE X 90° FITTING

44124-ST 12" (30 cm) capillaire slang met rechte x 90° fittingen

44184-ST 18" (45 cm) capillaire slang met rechte x 90° fittingen

44244-ST 24" (60 cm) capillaire slang met rechte x 90° fittingen

44484-ST 48" (120 cm) capillaire slang met rechte x 90° fittingen

44604-ST 60" (150 cm) capillaire slang met rechte x 90° fittingen

